

TANKWÄCHTER®

Das Smarte Funk-Display mit Weitsicht für alle gängigen Tankarten.

Unsere Empfehlung



Beispielansicht: CO₂ - Ausstoß der letzten 30 Tage



Beispielansicht: Verbrauch (in Liter) des letzten Jahres

AKTIONS-ANGEBOT

netto € 179,-

Zusätzliche Optionen selbstverständlich auf Anfrage!
(Aktion bis 31.01.2016, dann € 189,-)

Sehen Sie auf Anhieb:

Verbleibende Menge in Litern und Prozent, grafische Darstellungen des Füllstands über ein Balkendiagramm, Ihren Verbrauch in Liter, CO₂-Emissionen in kgCO₂, restliches Volumen in Tagen, Raumtemperatur, Kaltwetterwarnung, Warnung bei niedrigem Füllstand, Batteriestatus Alarm, Heizkostenübersicht, Diebstahl-Alarm /-Schutz.

Heizöl · Diesel · Flüssiggas · Holzpellets · Schmierstoffe

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung!



Kostenlose Energie-Hotline: 0800 21 22 100

TANKWÄCHTER®

Das Smarte Funk-Display mit Weitsicht für alle gängigen Tankarten.

TankWächter®


Ultraschall Funk-Füllstandsanzeiger für alle gängigen Tankarten

Der TankWächter® für Heizöl und andere Flüssigkeiten ist eine Ultraschall Funk-Füllstandsanzeige, die speziell für die berührungslose Füllstandsmessung in Tanks entwickelt wurde. Kontinuierlich wird der Inhalt im Tank gemessen und bis zu einer Reichweite von 100m, beispielsweise in der Küche, an das Funkdisplay übertragen. Der TankWächter® eignet sich als innovativer Ersatz Ihrer mechanischen Messuhr, Peilstab oder klassischer Tankuhr an (fast) allen Tankarten. Die Umrüstung ist geradezu ein Kinderspiel. Der batteriebetriebene Sensor, ersetzt Ihre bisherige Tankuhr und übermittelt permanent den Fullstand per Funk an das Display. Mehr noch, der TankWächter® ermittelt sogar Ihren Durchschnittsverbrauch (in Liter und Euro) und schlägt Alarm, sollte sich der Füllstand in einem kritischen Bereich befinden. Besondere Fachkenntnisse sind bei der Installation nicht nötig. Schneller Einbau ohne Verkabelung!



Nie wieder Pannen oder Störungen durch Heizölmangel!

Vier einfache Schritte zur Einrichtung.

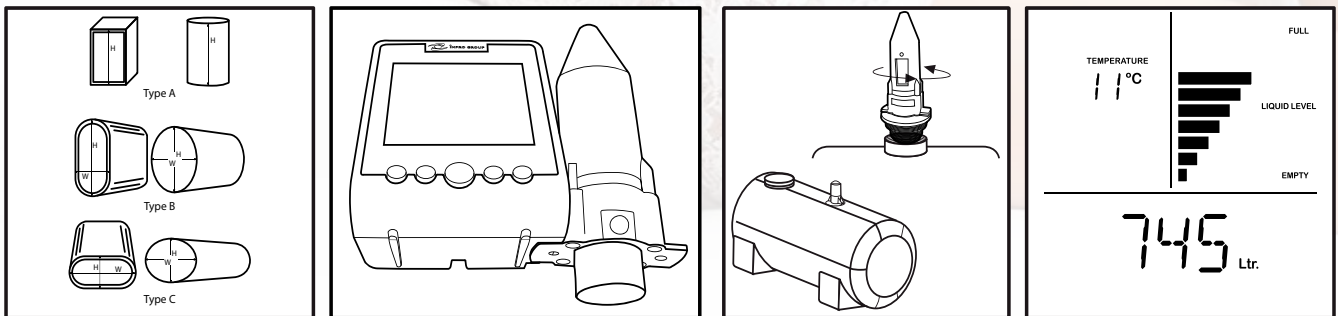

1. Tankart bestimmen und das Setup des TankWächter®-Displays ausführen (Einstellung der Uhrzeit, Tankart, Abmessung und Tankvolumen; bei Batterie-Tanks, das Volumen aller Tanks)
2. Kopplung des TankWächter®-Displays mit dem Sender
3. TankWächter®-Sender anstelle der alten Tankuhr montieren (integrierte Gewindeanschlüsse 1¼", 1½", 2").
4. Das TankWächter®-System arbeitet. Das war's!

Heizöl · Diesel · Flüssiggas · Holzpellets · Schmierstoffe

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung!

 **Kostenlose Energie-Hotline: 0800 21 22 100**